

serrat

ABATIBLE EVOLUTION

450 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST



Permette di trinciare in una sola passata le due bande in frutteti o piantagioni intensive di olivo, circolando con il trattore nel centro del filare, così come tagliare l'erba in zone verdi, aeroporti, ecc. La composizione può arrivare a 4 m. Si compone di un corpo centrale con meccanismo d' elevazione, aggancio al trattore e testate basculanti con auto-piegato sovrapposizionati, così da poter lavorare in qualsiasi posizione. Cinghie sul lato interno e nei laterali esterni con un' altezza di 480 mm per poter accedere sotto gli alberi.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT con ruota libera.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 3 XPC nell' interno.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Reversibile



Piegaggio idraulico




MODELLO

	 mm	 KW-HP		 KG	 N° CINGHIE TIPO	 A mm-in	 B mm-in	 C mm-in	
T-3600	3600	74 - 100 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700-146"	2085-82"	1220-48"	1000
T-4000	4000	74 - 100 104 - 140	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100-161"	2085-82"	1220-48"	1000

OPZIONI



▶ Preparazione per trattore reversibile

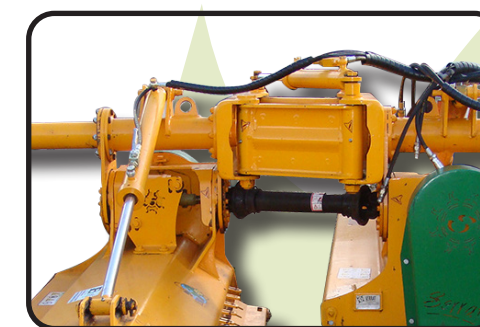


▶ Con estendibile aumento di 140 kg



▶ Aste di raccolta

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

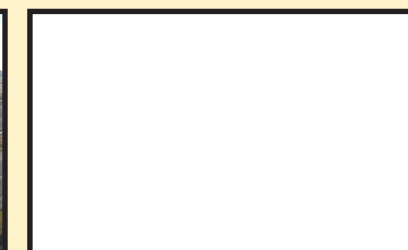

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.