



L' articolazione centrale della macchina permette una perfetta approssimazione al terreno, dato che nelle grandi estensioni, si coltiva in dislivelli inaccessibili per altre macchine rigide di queste dimensioni.

L' Abatible Pro + è una composizione di due macchine standard unite da un corpo centrale con un sistema di auto piegaggio. La composizione può arrivare a 6,30 m.

Il progetto della trasmissione all' interno, lascia i laterali liberi da ostacoli, ecc.

Il suo utilizzo è destinato alla triturazione nell' agricoltura estensiva classica (mais, sorgo, cotone, ecc.) o per falciare l' erba in praterie, aeroporti, ecc.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT con ruota libera.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 4 XPC nell' interno.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 280 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Gomma posteriori di protezione sopra il rullo.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Piegaggio idraulico
Reversibile



MODELLO	 mm	 KW-HP		 KG	N° CINGHIE TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936-155"	2235-88"	1595-63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174-164"	2235-88"	1595-63"	1000
T-4800	4800	112 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936-194"	2235-88"	1595-63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536-218"	2235-88"	1595-63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436-253"	2235-88"	1595-63"	1000

OPZIONI

▶ Gamba d'appoggio verticale

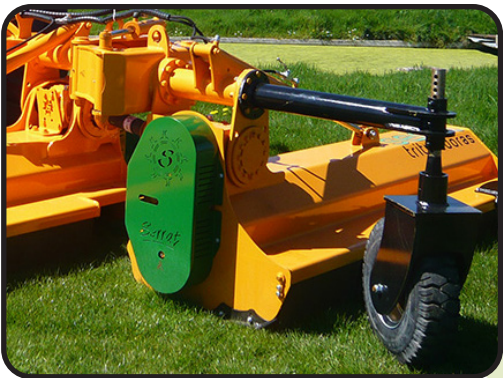


▶ Preparazione per
trattore reversibile



▶ Dispositivo di
sicurezza idraulico



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



I dati presenti in questo catalogo sono
menzionati a titolo puramente indicativo e
non sono vincolanti.