



SPLINTER 550




Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di olivo, agrumi e frutta a guscio, per materiale fino a 100 mm di diametro. Incorpora rotore SPLINTER di SERRAT per trattori da 90 a 160 CV.


Aggancio posteriore affinché il trattore non debba passare sopra la ramaglia da tritare.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore con tecnologia SPLINTER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per trattori 90 - 160 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Coltelli trattati.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di Forza 1.000 rpm (160 CV).
- ▶ Rullo di controllo del suolo con doppio cuscinetto.
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ 3 file di controcoltelli.
- ▶ Ruote di controllo con doppio cuscinetto.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

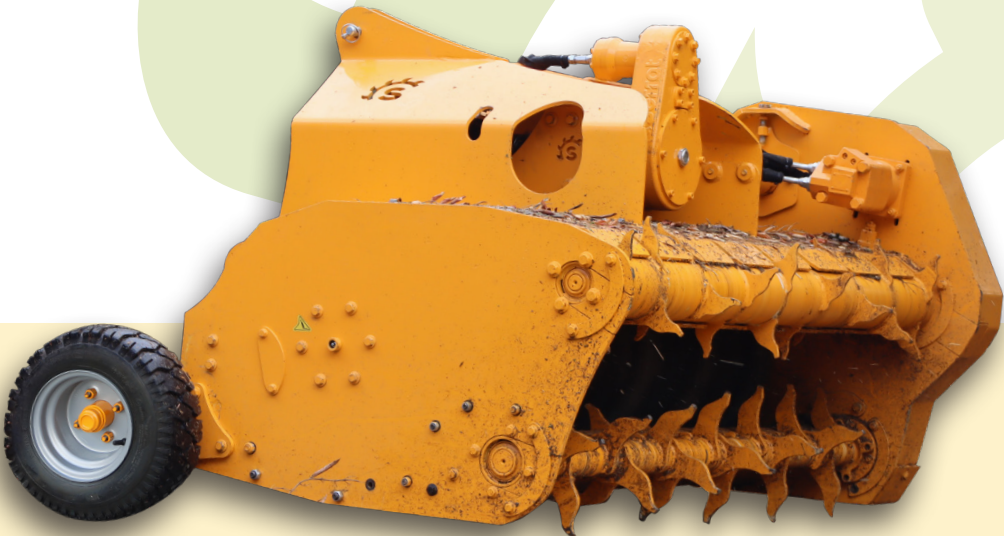

3 file di contromartelli

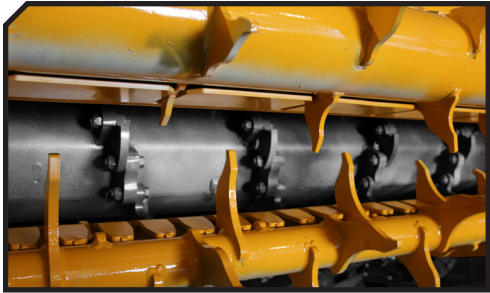


Rotore con tecnologia SPLINTER

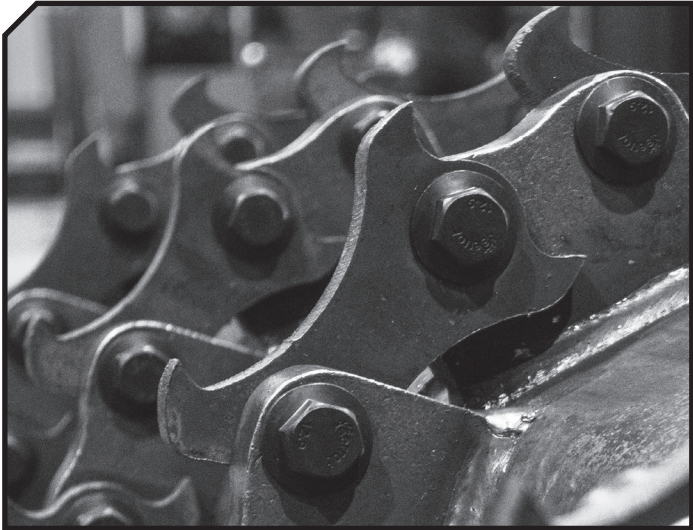


Ruote fisse



MODELLO	 mm	 KW-HP		 KG	N° CINGHIE TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1800	1800	67 - 90 119 - 160	42	1570	4 XPC	2240-88"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 119 - 160	48	1800	4 XPC	2440-96"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 119 - 160	54	2000	4 XPC	2740-108"	1560-61"	1290-51"	1000

OPZIONI

▶ Ruota libera



▶ Hidrahelpe


▶ Aste di raccolta



▶ Rullo posteriore



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.