serrat

FX-3

FIXE TOP · 470+ POLSER · SEKURLAST

Trinciatrice forestale adatta per trattori gommati e cingolati di 50-110 CV.

Adatta per trinciare rami da potatura, apertura di passaggi, decespugliamento del sottobosco. È una macchina di alta gamma per giardinaggio industriale.

Equipaggia rotore POLSER + di 470 mm di diametro.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- Rotore POLSER + di Ø 470 mm.
- Gruppo SERRAT.
- Trasmissione 3/4 XPC.
- Martelli a scomparsa 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- Catene anteriori di protezione.
- Presa di forza 540 rpm.
- Sistema antifili metallici nel rotore.
- Contromartelli in acciaio.
- Slitte.
- Porta posteriore idraulica.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

1. Martelli a scomparsa
2. Porta posteriore idraulica

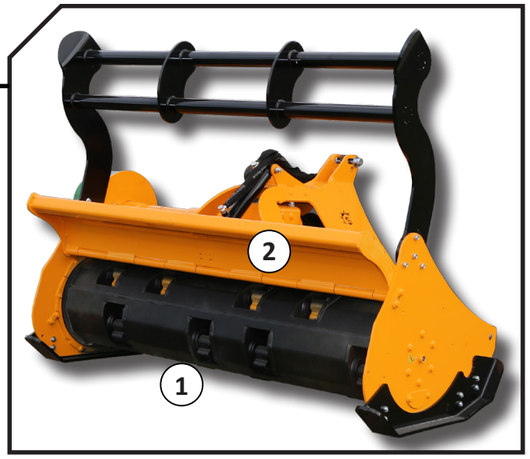

Lame DRR



Sistema FIXE TOP



MODELLO

	mm	KW-HP				KG	N° CINGHIE TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	19	789	3 XPC	1640-65″	1070-42″	970-38″	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840-72″	1070-42″	970-38″	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	46	24	924	3 XPC	2040-80″	1070-42″	970-38″	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240-88″	1070-42″	970-38″	540

OPZIONI

- Ruota libera
- Coperchio delle cinghie compatto
- P.D.F. 1.000 rpm

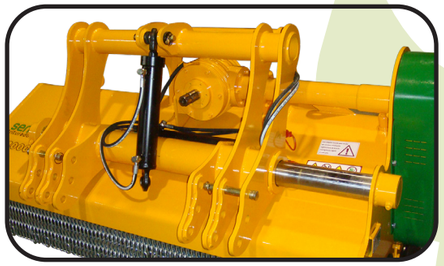

- Spostabile idraulico

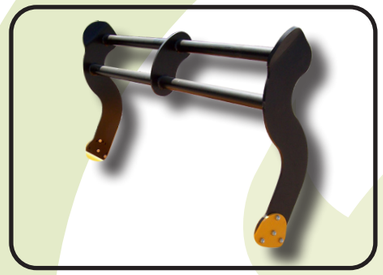

- Abbattitore

serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.