

serrat

TILLER 5



FIXE TOP



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 300 mm, per trattori tra 130 e 180 CV.


Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 550 mm.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Gruppo SERRAT per 180 CV.
- ▶ Trasmissione 2 x 5 XPC.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Catene di protezione.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo livellatore idraulico.
- ▶ Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 300 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Coperchio delle cinghie compatto
3. Rullo livellatore idraulico

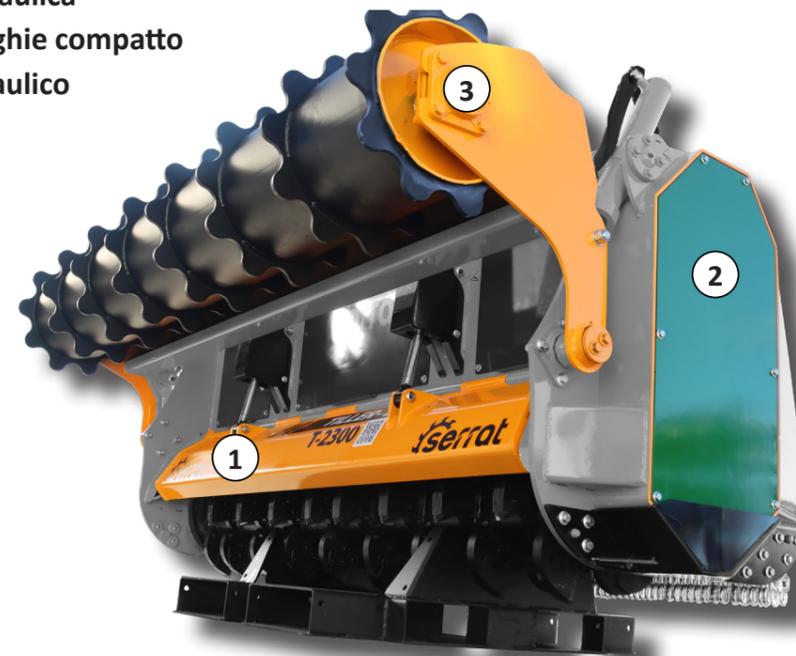

Lubrificazione centralizzata



Sistema FIXE TOP




*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	mm		KW-HP	KG	N° CINGHIE TIPO	mm-in			mm
	A	B				C			
T-1800	1800	97 - 130 134 - 180	44	2080	2 x 5 XPC	2210-87"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2000	2000	97 - 130 134 - 180	44	2310	2 x 5 XPC	2410-95"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2300	2300	97 - 130 134 - 180	50	2655	2 x 5 XPC	2710-107"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2500	2500	97 - 130 134 - 180	56	2885	2 x 5 XPC	2910-115"	1840-72"	1380-54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

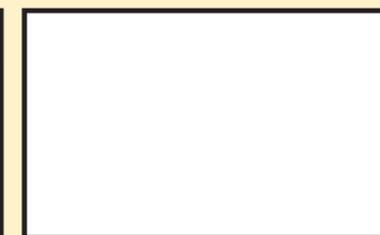

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.