CABEZAL F1

SEKURLAST

GIROSTOP

Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 TM.

Telaio in lamiera antiusura di 4 mm con aggancio avvitato nella parte superiore.

Motore idraulico con cinghia sincrone.

Adatta per la decespugliazione di erba ed arbusti fino a 20-30 mm.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 4 mm.
- Rotore tubolare con martelli agricoli forgiati SERRAT.
- Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 TM.
- Trasmissione laterale per cinghie sincrone.
- Doppia protezione di catene antispuntoni.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Motore idraulico di ingranaggi.
- Valvola di ricircolazione nel motore.
- Slitte.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Motore idraulico di ingranaggi

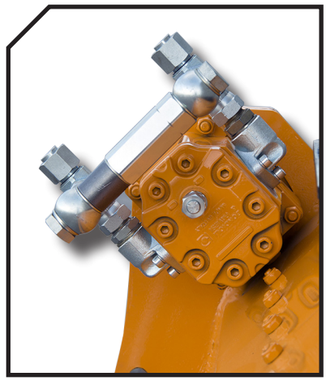

Rotore con martelli

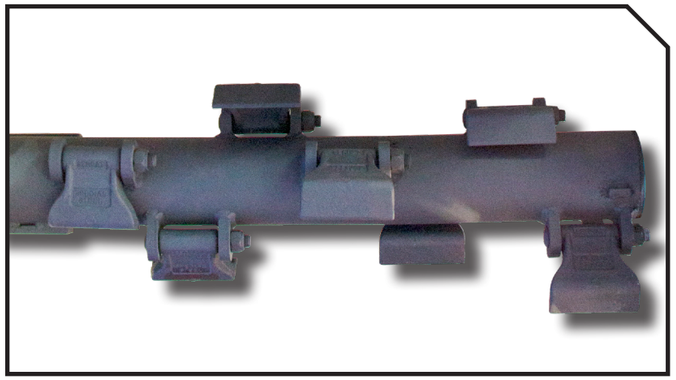

MODELLO	mm	POTENZA min. req.	POTENZA max. aut.		KG	N° CINGHIE TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	RPM Rotore max.
T-800	800	35-45 l/min	200 bar	9	140	Sincrone	910-36″	640-25″	487-19″	3000

OPZIONI

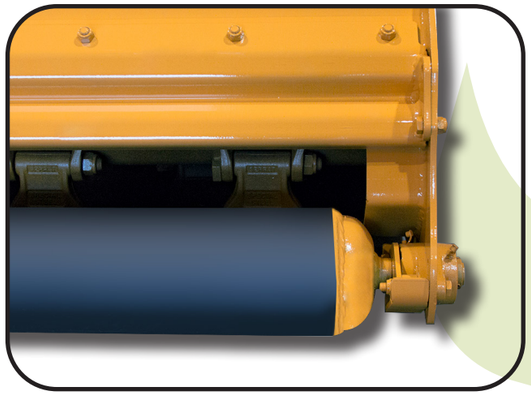

▶ Rullo posteriore regolabile in altezza

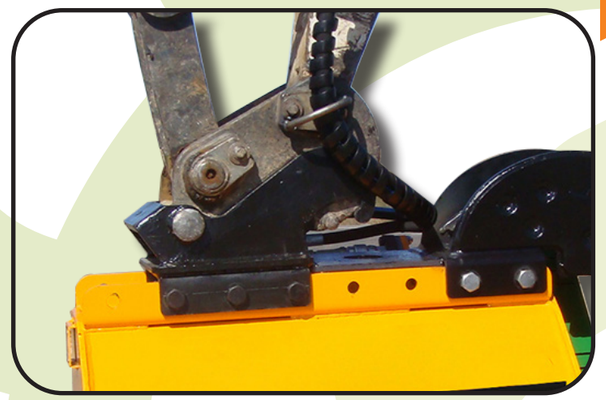

▶ Attaco

serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.