CABEZAL F2

SEKURLAST

420 POLSER

GIROSTOP

Testata trinciante adattabile a miniescavatori tra 3,5 - 6 TM e sostituzione di bracci forestali.

Telaio in lamiera antiusura di 6 mm con aggancio avvitato nella parte superiore, tra due rotaie, che rafforzano il telaio, dando la possibilita' di usuarla in varie posizioni.

Adatta per la decespugliazione, canneti e arbusti fino a 60 mm.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- Rotore POLSER di Ø 420 mm.
- Testata trinciante adattabile a scavatrici tra 3,5-6 TM.
- Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- Doppia protezione di catene antispuntoni.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Motore idraulico di ingranaggi.
- Valvola di ricircolo.
- Slitte.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Motore idraulico di ingranaggi



Rotore con martelli

MODELLO	mm	POTENZA min. req.	POTENZA max. aut.			KG	N° CINGHIE TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	RPM Rotore max.
T-800	800	50-80 l/min	180 bar	8	24	350	3 XPB	995-40″	880-35″	705-28″	2500
T-1000	1000	50-80 l/min	180 bar	8	32	390	3 XPB	1195-48″	880-35″	705-28″	2500
T-1200	1200	50-80 l/min	180 bar	12	40	440	3 XPB	1395-55″	880-35″	705-28″	2500

OPZIONI



▶ **Sistema HighCut**

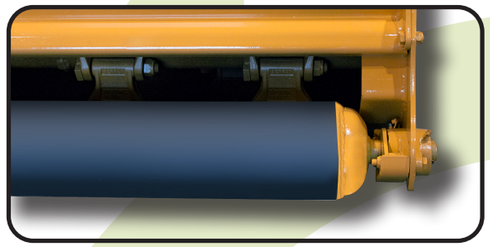

▶ **Rullo posteriore regolabile in altezza**

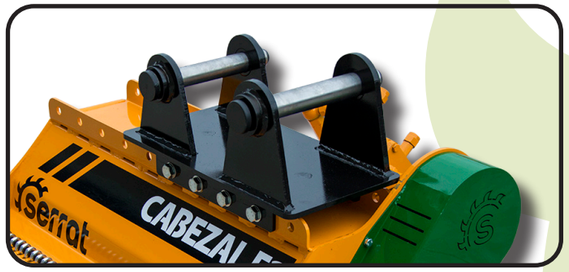

▶ **Attaco**

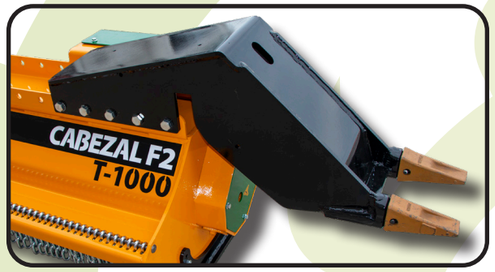

▶ **Ripper**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.