



Testata trinciante adatta a scavatrici di 25 – 50 TM.

Telaio in lamiera antiusura di 10 mm con attacco avvitato nella parte superiore, tra due rotaie, che rafforzano il telaio, dando la possibilità di usarla in varie posizioni.


Adatta per decespugliazione forestale, canali fluviali, canali, con arbusti fino a 250 mm di diametro.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 625 mm.
- ▶ Testata trinciante adattabile a scavatrici tra 25-50 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 5 XPC.
- ▶ Doppia protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Martelli a scomparsa a 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso di metallo duro o lame DRR.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico a pistoni.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Coperchio delle cinghie compatto

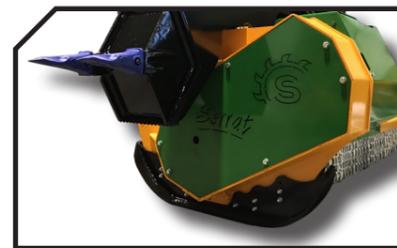


Lame DRR



Martelli a scomparsa a 360° forestali forgiati SERRAT



Motore idraulico a pistoni

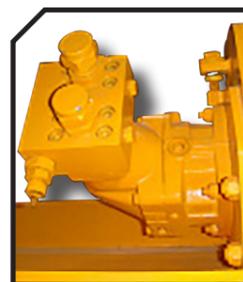

Dente fisso di metallo duro



Sistema FIXE TOP



MODELLO

| MODELLO | mm | POTENZA | | CINGHIE | | | N° CINGHIE TIPO | MISURE | | | RPM Rotore max. |
|---------|------|---------------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| | | min. req. | max. aut. | KG | A mm-in | B mm-in | | C mm-in | | | |
| T-2000 | 2000 | 200-220 l/min | 350 bar | 20 | 50 | 26 | 5 XPC | 2278-90" | 1316-52" | 912-36" | 1800 |
| T-2300 | 2300 | 200-220 l/min | 350 bar | 20 | 56 | 29 | 5 XPC | 2580-102" | 1316-52" | 912-36" | 1800 |

OPZIONI

▶ Porta idraulica



▶ Lubrificazione centralizzata

▶ Porta meccanica



▶ Attacco

▶ Ripper

