



Testata trinciante adattabile per essere installata nei bracci di elevazione di minicaricatori fino a 5 TM, azionato attraverso circuito idraulico ausiliare esistente.


Ideale per decespugliazione di erba, canneti e arbusti fino a 60 mm.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 420 mm.
- ▶ Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 5 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico di ingranaggi.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Motore idraulico di ingranaggi

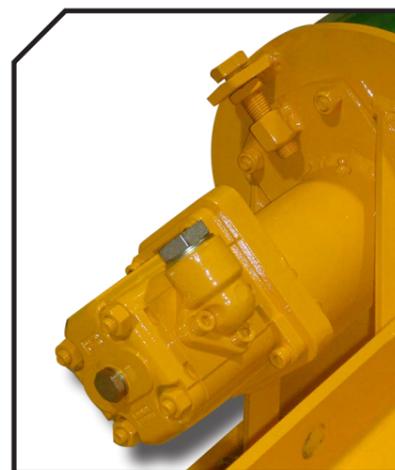

- (1) Rotore con coltelli o martelli
- (2) Protezione di catene antispuntoni



- (1)
- (2)

MODELLO	mm	POTENZA		mm	mm	KG	N° CINGHIE TIPO	N° CINGHIE TIPO			RPM Rotore max.
		min. req.	max. aut.					A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	12	40	560	3 XPB	1610-63"	940-37"	726-29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	16	48	600	3 XPB	1810-71"	940-37"	726-29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	16	48	638	3 XPB	2010-79"	940-37"	726-29"	2500

OPZIONI



- ▶ Porta idraulica

- ▶ Motore idraulico a pistoni
- ▶ Attacco
- ▶ Elettrovalvola



- ▶ Dente fisso di metallo duro

