



Trinciatrice per caricatori tra 3 e 9 tonnellate con ruote o cingolati, utilizzato in lavori di decespugliamento e manutenzione forestale, giardinaggio industriale, ecc. Combina la manovrabilità di un caricatore rigido e le prestazioni di una trinciatrice.

Adatta per legno fino a 80 – 100 mm con martelli a 200 – 250 mm con dente fisso. Equipaggia rotore POLSER + di 470 mm di diametro con martelli retrattili, potendo agganciare rotore di picche a tungsteno, che le permette di lavorare con ceppi, radici e rami di grande dimensione.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 470 mm.
- ▶ Testata trinciante adattabile a mini escavatori tra 3 e 9 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico a pistoncini.
- ▶ Slitte.
- ▶ Martelli a scomparsa a 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso di metallo duro o lame DRR.
- ▶ Carter delle cinghie compatto.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Porta idraulica



Martelli a scomparsa a 360° forestali forgiati SERRAT



Valvola di ricircolazione nel motore

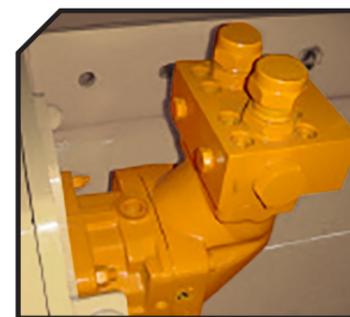

Lame DRR



Dente fisso di metallo duro



Sistema FIXE TOP



### MODELLO

MODELLO	mm	POTENZA		CINGHIE			N° CINGHIE TIPO	RPM Rotore max.				
		min. req.	max. aut.	mm-in	mm-in	mm-in		A	B	C		
T-1400	1400	90-100 l/min	350 bar	12	36	19	793	3 XPC	1635-64"	995-39"	812-32"	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	350 bar	16	44	22	897	3 XPC	1835-72"	995-39"	812-32"	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	350 bar	16	50	24	957	3 XPC	2035-80"	995-39"	812-32"	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	350 bar	20	50	26	1015	3 XPC	2235-88"	995-39"	812-32"	2200

### OPZIONI

▶ Attacco



▶ Elettrovalvola



▶ Abbattitore

▶ Lubrificazione centralizzata

