

PRO + FISSA



Trinciatrice per agricoltura estensiva (mais, girasole, sorgo, frumento, cotone e tutti i tipi di residui vegetali).

Equipaggia rotore POLSER, che grazie al suo diametro, è capace di generare una grande aspirazione e sollevare il materiale che si trova nel fondo dei solchi.

Ideale per la rigenerazione di prati e praterie.

La sua configurazione fissa permette di posizionare il gruppo per allineare il lavoro all'asse del trattore.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Martelli forgiati o coltelli in Y.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Otturazioni antifili metallici nel rotore



Rullo posteriore



MODELLO

MODELLO	mm	KW-HP	Kg	N° CINGHIE TIPO	Rullo posteriore							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	59 - 80 110 - 150	16	1103	4 XPC	2237	88"	1531	60"	1200	47"	540
T-2300	2300	66 - 90 110 - 150	20	1198	4 XPC	2537	100"	1531	60"	1200	47"	540
T-2500	2500	70 - 95 110 - 150	20	1260	4 XPC	2737	108"	1531	60"	1242	49"	540
T-2800	2800	74 - 100 110 - 150	28	1367	4 XPC	3037	120"	1531	60"	1242	49"	1000
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1424	4 XPC	3237	127"	1531	60"	1242	49"	1000
T-3200	3200	88 - 120 110 - 150	32	1495	4 XPC	3437	135"	1531	60"	1276	50"	1000
T-3600	3600	93 - 125 110 - 150	32	1594	4 XPC	3837	151"	1531	60"	1276	50"	1000
T-3800	3800	96 - 130 110 - 150	32	1687	4 XPC	4037	159"	1531	60"	1242	49"	1000


OPZIONI

- ▶ Gomma posteriore
- ▶ Fermaporta posteriore



- ▶ Ruota libera nel manicotto

- ▶ Slitte

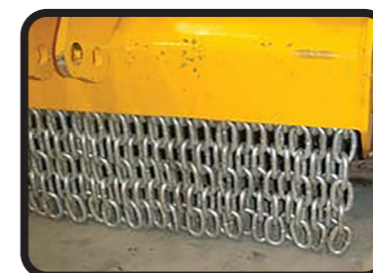

- ▶ Catene anteriori



- ▶ Gomma anteriore



- ▶ Rullo posteriore idraulico



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.